

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIS86HDD0



Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **2 Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich - verhindert die Geruchsübertragung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	164
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	74
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	191
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	67.045
Anschlusswert (W):	120
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	10
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005170449
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIS86HDD0
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



4 242005 170449

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIS86HDD0

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFreshplus: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel bis zu 2 Mal länger vitaminreich und frisch

Technische Informationen

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 164
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 38 dB

Design

- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Home Connect fähig über Wlan
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren
- Urlaubsschaltung
- Warnton bei offener Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 191 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach


Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch


Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 74 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 7
- Lagerzeit bei Störung: 9.7 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIS86HDD0**

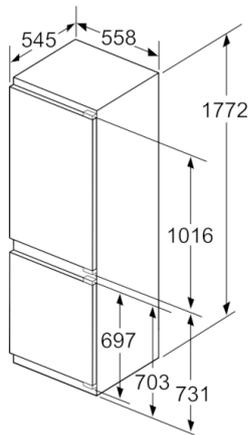

Masse in mm

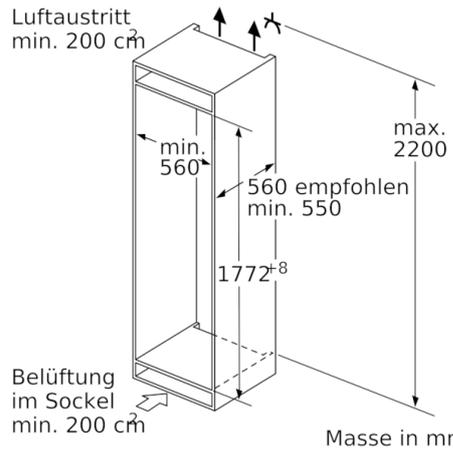


Masse in mm

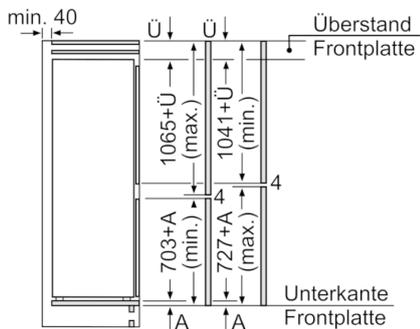

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.